


FS 595

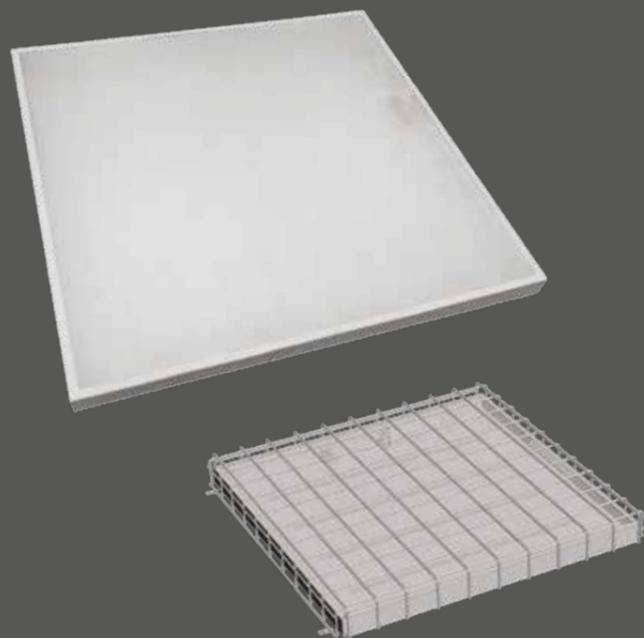

О ПРОДУКТЕ:

Квадратный школьный светильник, выполненный из стали. Подходит под разные потолочные системы и имеет размер 595x595x35 мм. К заказу доступны модификации IP40, IP40 Grid (с антивандальной решеткой), IP 40 с выводом ИПС и клеммника наружу. Идеально подходит для освещения классов, коридоров, спортзалов в модификации IP40 Grid. Также доступны к заказу светильники с длиной корпуса 200 мм, 300 мм и 1200 мм.


*Цвет по умолчанию RAL 9016 (белый)

ОСОБЕННОСТИ:


- Гарантия 5 лет
- Степень защиты IP54
- Блок аварийного питания
- Различные типы рассеивателя
- Модификация с защитной решеткой

CRI >80 -20/+40 105 000 по RAL

Стандарт

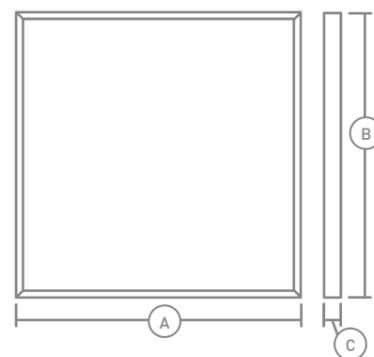

Grid

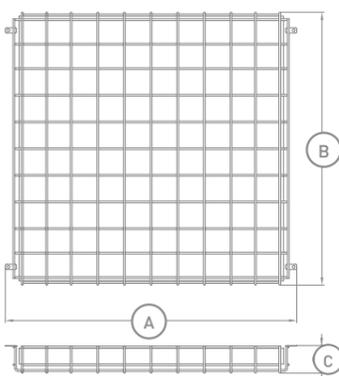

КСС (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)

Д косинусная кривая сила света (КСС Д), 120°




СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА

БАП	Протокол управления	Мощность, Вт	Специальные опции	Опции крепления	Цвет	Цветовая температура, К	Тип рассеивателя	OEM
EM	1-10	32	K-V	GRL	RAL	3000	OPAL	OEM(SP)
		36		CLIP		4000	PRISM	
		37		LARGE50		5000	ICE	
		38				6000		
		44						
		52						
Не обяз. опция	Не обязательная опция		Не обязательная опция	Не обязательная опция	Не обяз. опция			Не обязательная опция
FS 595	XX XXX	XXW	XXX XXX	XXX XXX	XXX	XXX	XXX	

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Возможные способы - наложение, установка на потолок Армстронг/Грильятто, Clip in.
В случае установки светильника в потолок Армстронг рекомендуется усилить несущую балку подвесами расположенными по периметру светильника.
Рекомендуемая высота до 4 метров.

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес, кг	Код заказа
FS 595 36W 5000K PRISM	36	4250	3,2	00000012785
FS 595 32W 5000K PRISM	32	4150	3,2	00000024635
FS 595 37W 5000K PRISM	37	4800	3,2	00000024636
FS 595 38W 5000K PRISM	38	5300	3,2	00000024637
FS 595 44W 5000K PRISM	44	6150	3,2	00000024638

